



Stanislav PROKOP

Anadig

voda • topení • plyn • servis

Servis plynových spotřebičů
www.anadig.cz

CZECH TERMOCAST LITINOVÉ KOTLE za příznivou cenu

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR

Litínový kotel TERMOCAST má úplně nový design. Je vhodný na ekonomické a ekologické vytápění domů a menších provozů. Splňuje parametry v souladu s novou normou - certifikovaný dle EN 303-5 /emisní třída 3 a lze ho používat i po roce 2022.

Litínové těleso je z šedé litiny třídy EN-GJL 200, je vyrobené pomocí flexibilní technologie odlévání. Výsledkem je kotel Termocast, který je odolnější vůči korozi, která vzniká při nižší teplotě vody na zpátečce, nebo při nižší teplotě spalin nebo vysokým obsahem vody v palivu. Díky unikátnímu a patentovanému systému cirkulace spalin dosahuje proti jiným kotlům vyšší účinnost a výkonost jako u podobných výrobků na trhu. S tím jsou spojené nižší emise a nižší teplota spalin. Všechny tyto přednosti přispívají k úspoře paliva. Vysoce kvalitní litina umožňuje použít jako palivo koks, hnědé uhlí, černé uhlí a dřevo. Ovládní sekundárního i primárního vzduchu zajišťuje komfortní topení i při spalování hnědého a černého uhlí. Teplota vody je ovládná termostatickým regulátorem, který reguluje přístup kyslíku do spalovací komory. Teplotu vody je možné sledovat teploměrem v plášti. Kotel je možné napojit na otevřené i uzavřené topné systémy s možností instalace chladicí smyčky. V obou předních dveřích je speciální 20 mm hrubá izolace odlitá z odolného keramického vlákna na minimalizaci tepelných ztrát. Kotel má vodní rošt.

Kotel vyniká velkými příkladacími dvířky a prostornou komorou ohniska, tak vzniká možnost vložení větší dávky dřeva a tím spojená delší doba hoření. Díky přestupným komorám má kotel vysokou účinnost a efektivní odevzdávání tepla - průměrná účinnost kotlů je vyšší jak 75%, jak to vyžadují nejnovější standardy. Těleso kotle je izolované 50 mm silnou fólií se skelnou vatou.


Volitelná chladicí smyčka proti přehřátí - možnost instalace originální měděné smyčky proti přehřátí pro případ nadměrné akumulace tepla v kotli. Bezpečnostní ventil aktivuje chladicí systém při vysokých teplotách vody.

Záruka 24 měsíců, s akumulační nádrží 60 měsíců. Podmínkou pro uznání záruky je instalace chladicí smyčky a pojistného ventilu na výstupu při uzavřeném topném systému.

Czech Termocast	Výkon dřevo/uhlí	Váha	Doporučné MOC bez DPH (s DPH)
3 články	14/17 kW	184 kg	15 853 Kč (19 183 Kč)
4 články	20/27 kW	201 kg	16 906 Kč (20 456 Kč)
5 článků	27/34 kW	230 kg	18 828 Kč (22 782 Kč)
6 článků	33/41 kW	250 kg	21 927 Kč (26 532 Kč)

Chladicí smyčka není součástí dodávky kotle. Musí se doobjednat samostatně - 3665 Kč
Všechny kotle mají 3 emisní třídu dle EN 303-5
Veškeré ceny jsou bez DPH

Ceny kotle s větším výkonem na vyžádání

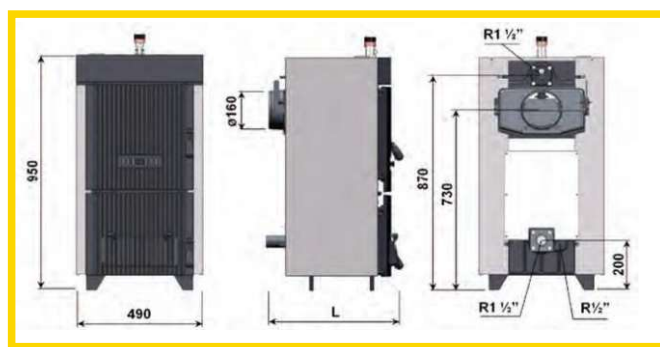

L 3 čl.- 545 mm • L 4 čl.- 615 mm • L 5 čl.- 715 mm • L 6 čl.- 815 mm
Délka polena: 3 čl.- 200 mm • 4 čl.- 300 mm • 5 čl.- 400 mm • 6 čl.- 500 mm
Připojení: 6/4"

75 % účinnost

trojitá cirkulace teplého vzduchu uvnitř kotle

Kotle expedujeme po celé ČR přímo na Vaši adresu, nebo je možné si je po telefonické dohodě vyzvednout i osobně v našem skladu v Babicích.

Kotle s emisní třídou 3 lze prodávat do ledna 2018.

ANADIG - Stanislav Prokop, Hlásnice 19, 785 01 Šternberk,
tel.: 581 110 385, mobil: 608 705 284
E-mail: prokop@mepcomp.com